

REGIO

Modelo de toldo autoprotegido gracias a un cofre que permite que la lona y el sistema queden resguardados cuando el toldo está cerrado. Así, la vida útil del toldo se alarga. Está equipado con soportes para colocación frontal a techo o interior de reducidas dimensiones que facilitan la instalación en cualquier espacio.

Los brazos tienen un sistema de tensión oculto que optimiza su rendimiento. Este sistema cofre se puede instalar a techo, frontal o entre paredes.

ESTE TOLDO ES IDEAL PARA INSTALAR EN

- Ventanas
- Pequeñas terrazas


DIMENSIONES DEL TOLDO

Anchura máxima según salida máxima

Línea	Salida
5,50 m.	1,60 m.

Para cada medida de línea lleva el número de soportes necesarios para su colocación.


PERFILES



SOPORTES




Soporte entre paredes

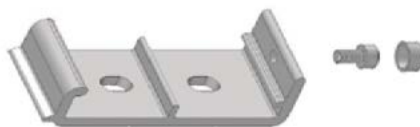

Soporte frontal-techo



TIPOLOGÍA DE SUJECCIÓN

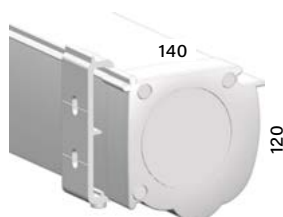

Sujeción a pared (en mm.)



Sujeción a techo (en mm.)



Sujeción entre paredes



EL COFRE IDEAL PARA VENTANAS Y PEQUEÑOS BALCONES

 **NOVELTY**
CATÁLOGO 2024

